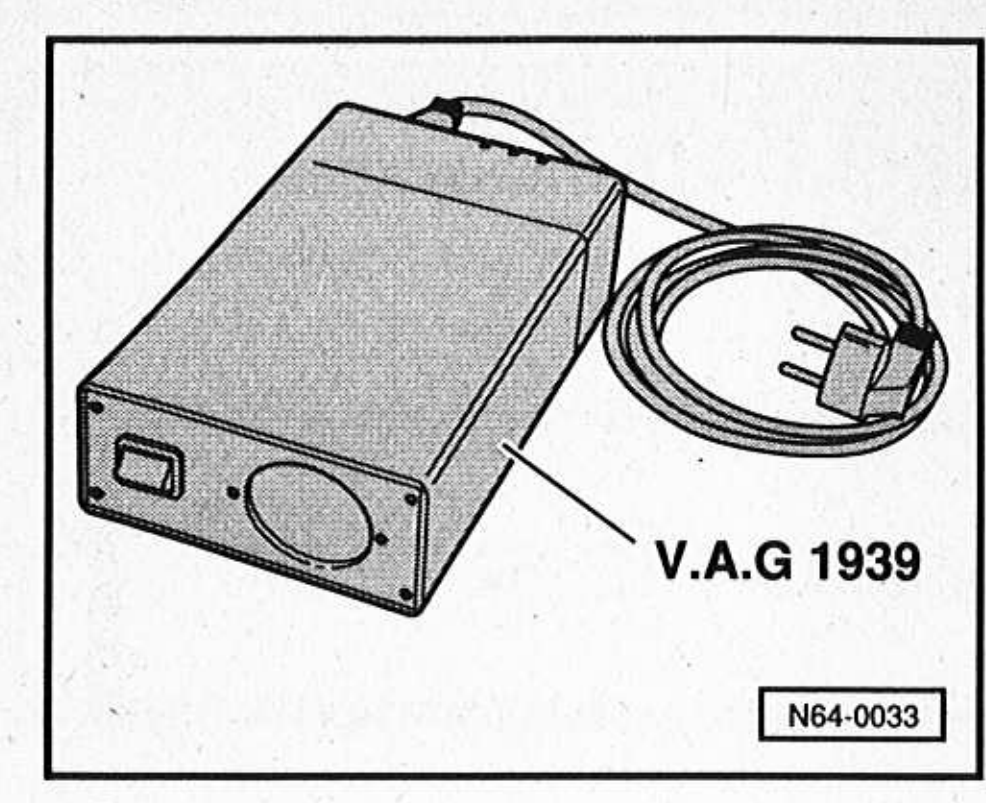


Glaces collées avec adhérence parfaite: dépose et repose

Outils

- Appareil de chauffe à cartouche V.A.G 1939

Produits

- Colle à 1 composant DH 009 100 [2), 4)]
- Colle à 1 composant DH 009 100 03 [2), 4), 5)]
- Colle à 2 composants D 004 300 05 [2),3)]
- Activeur AMV 181 800 02 [1)]
- Primer sur verre/Primer sur peinture D 009 200 02 [1)]
- Solvant de nettoyage D 009 401 04 [1)]
- Applicateur pour primer D 009 500 25 [1)]
- Solvant de nettoyage pour colle D 002 000 10 [1)]

[1)] Les produits sont conservés dans la boîte D 004 700.

[2)] Respecter le temps d'attente ⇒ page 3.

[3)] N'utiliser que pour le pare-brise et les glaces latérales.

[4)] Chauffer avec l'appareil de chauffe à cartouche V.A.G 1939 en suivant les instructions du fabricant.

[5)] Utiliser la petite cartouche de 110 ml pour les travaux d'étanchéité et/ou lorsque la cartouche de 300 ml ne suffit pas.

Indications pour la repose

Les glaces doivent être posées en 10 minutes, sinon la colle perd son adhérence.

Temps d'attente

- Temps d'attente: du collage de la glace jusqu'à l'utilisation du véhicule.
  Le véhicule doit être immobilisé sur ses roues sur une surface plane à température ambiante (> 15°).

Type de glace	Véhicule	Colle pour glace	Temps d'attente
Pare-brise	sans sac gonflable	DH 009 100	4 heures
	avec sac gonflable	DH 009 100	16 heures
	sans sac gonflable	D 004 300 05	1 heure
	avec sac gonflable	D 004 300 05	4 heures
Glaces latérales		DH 009 100	4 heures
		DH 004 300 05	1 heure
Glaces arrière		DH 009 100	4 heures

Attention!

Le véhicule ne peut être mis en marche qu'à l'issue du temps d'attente.

Service.



Information Technique du Manuel de Réparation

Transporter 1991 ▶

Brochure **Carrosserie-Travaux de montage Edition 12.92**

Marquer dans le tableau des groupes de réparation
Groupe de réparation 64 **Information N° 5**

Concerne: tous les modèles

Sujet

Cette Information Technique vous fournit des informations complémentaires à celles du Manuel de Réparation sur l'utilisation de la nouvelle colle pour glace DH 009 100 / 03.

Compte tenu des exigences croissantes auxquelles doit satisfaire le collage des glaces (stabilité de la carrosserie et protection anti-corrosion), notre produit d'étanchétié D 009 100 employé jusqu'à maintenant a dû être modifié.

La nouvelle colle pour glace à 1 composant DH 009 100 est exclusivement destinée à la pose directe de glaces de véhicule fixes.

Avant son utilisation, la colle pour glace doit être chauffée dans l'appareil de chauffe à cartouche V.A.G 1939.

380/384/-

Imprimé en Allemagne 000.5274.35.40 **Edition Information:** 03.95